



DENGE ZİNCİRİ MAKARASI | COMPENSATION CHAIN ROLLER

Model 17006 denge zinciri makarası max 3.50 m/s nominal hızda kullanılmalıdır.

Model 17006 Compansation Chain Roller should be used at max 3.50 m/s nominal speed.

Max 3.50 m/s nominal hız üstünde kullanılması kabinde vibrasyon hissedilmesine neden olacaktır.

If it is used over max 3,50 m/s nominal speed it will cause vibration in the car.

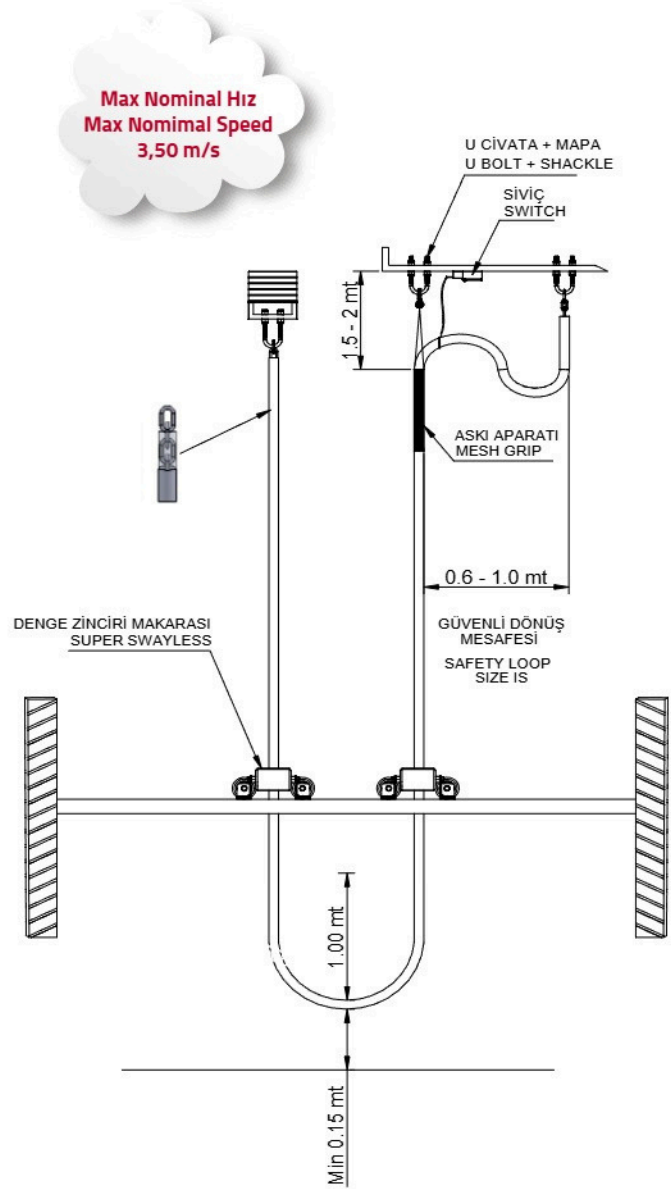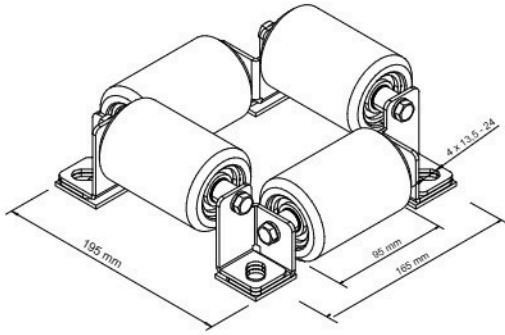

Denge zinciri herhangi bir nedenle sıkışması veya makarasında oluşabilecek herhangi bir takılmada asansör sisteminin zarar görmemesi için emniyet sivicinin kullanılması önerilmektedir.

It is recommended to use a safety switch to prevent damage to the elevator system if the compensation chain is squeezed for any reason or in case of any snagging on its roller.

Siviç kullanıldığında stop devresine bağlantı sağlanmalıdır.

When a switch is used, a connection to the stop circuit must be provided.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	MALZEME MATERIALS	KAPLAMA COVER	MİKTAR QUANTITY (pcs)
17006	PLASTİK PLASTIC	GALVANİZLİ GALVANIZED (DIN934-8 ZINC)	1

KOLİ BİLGİLERİ | PACKING MEASURE

MAKARA ROLLER GUIDE (pcs)	EN WIDTH (cm)	BOY LENGTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
1	20	20	26	2,55